


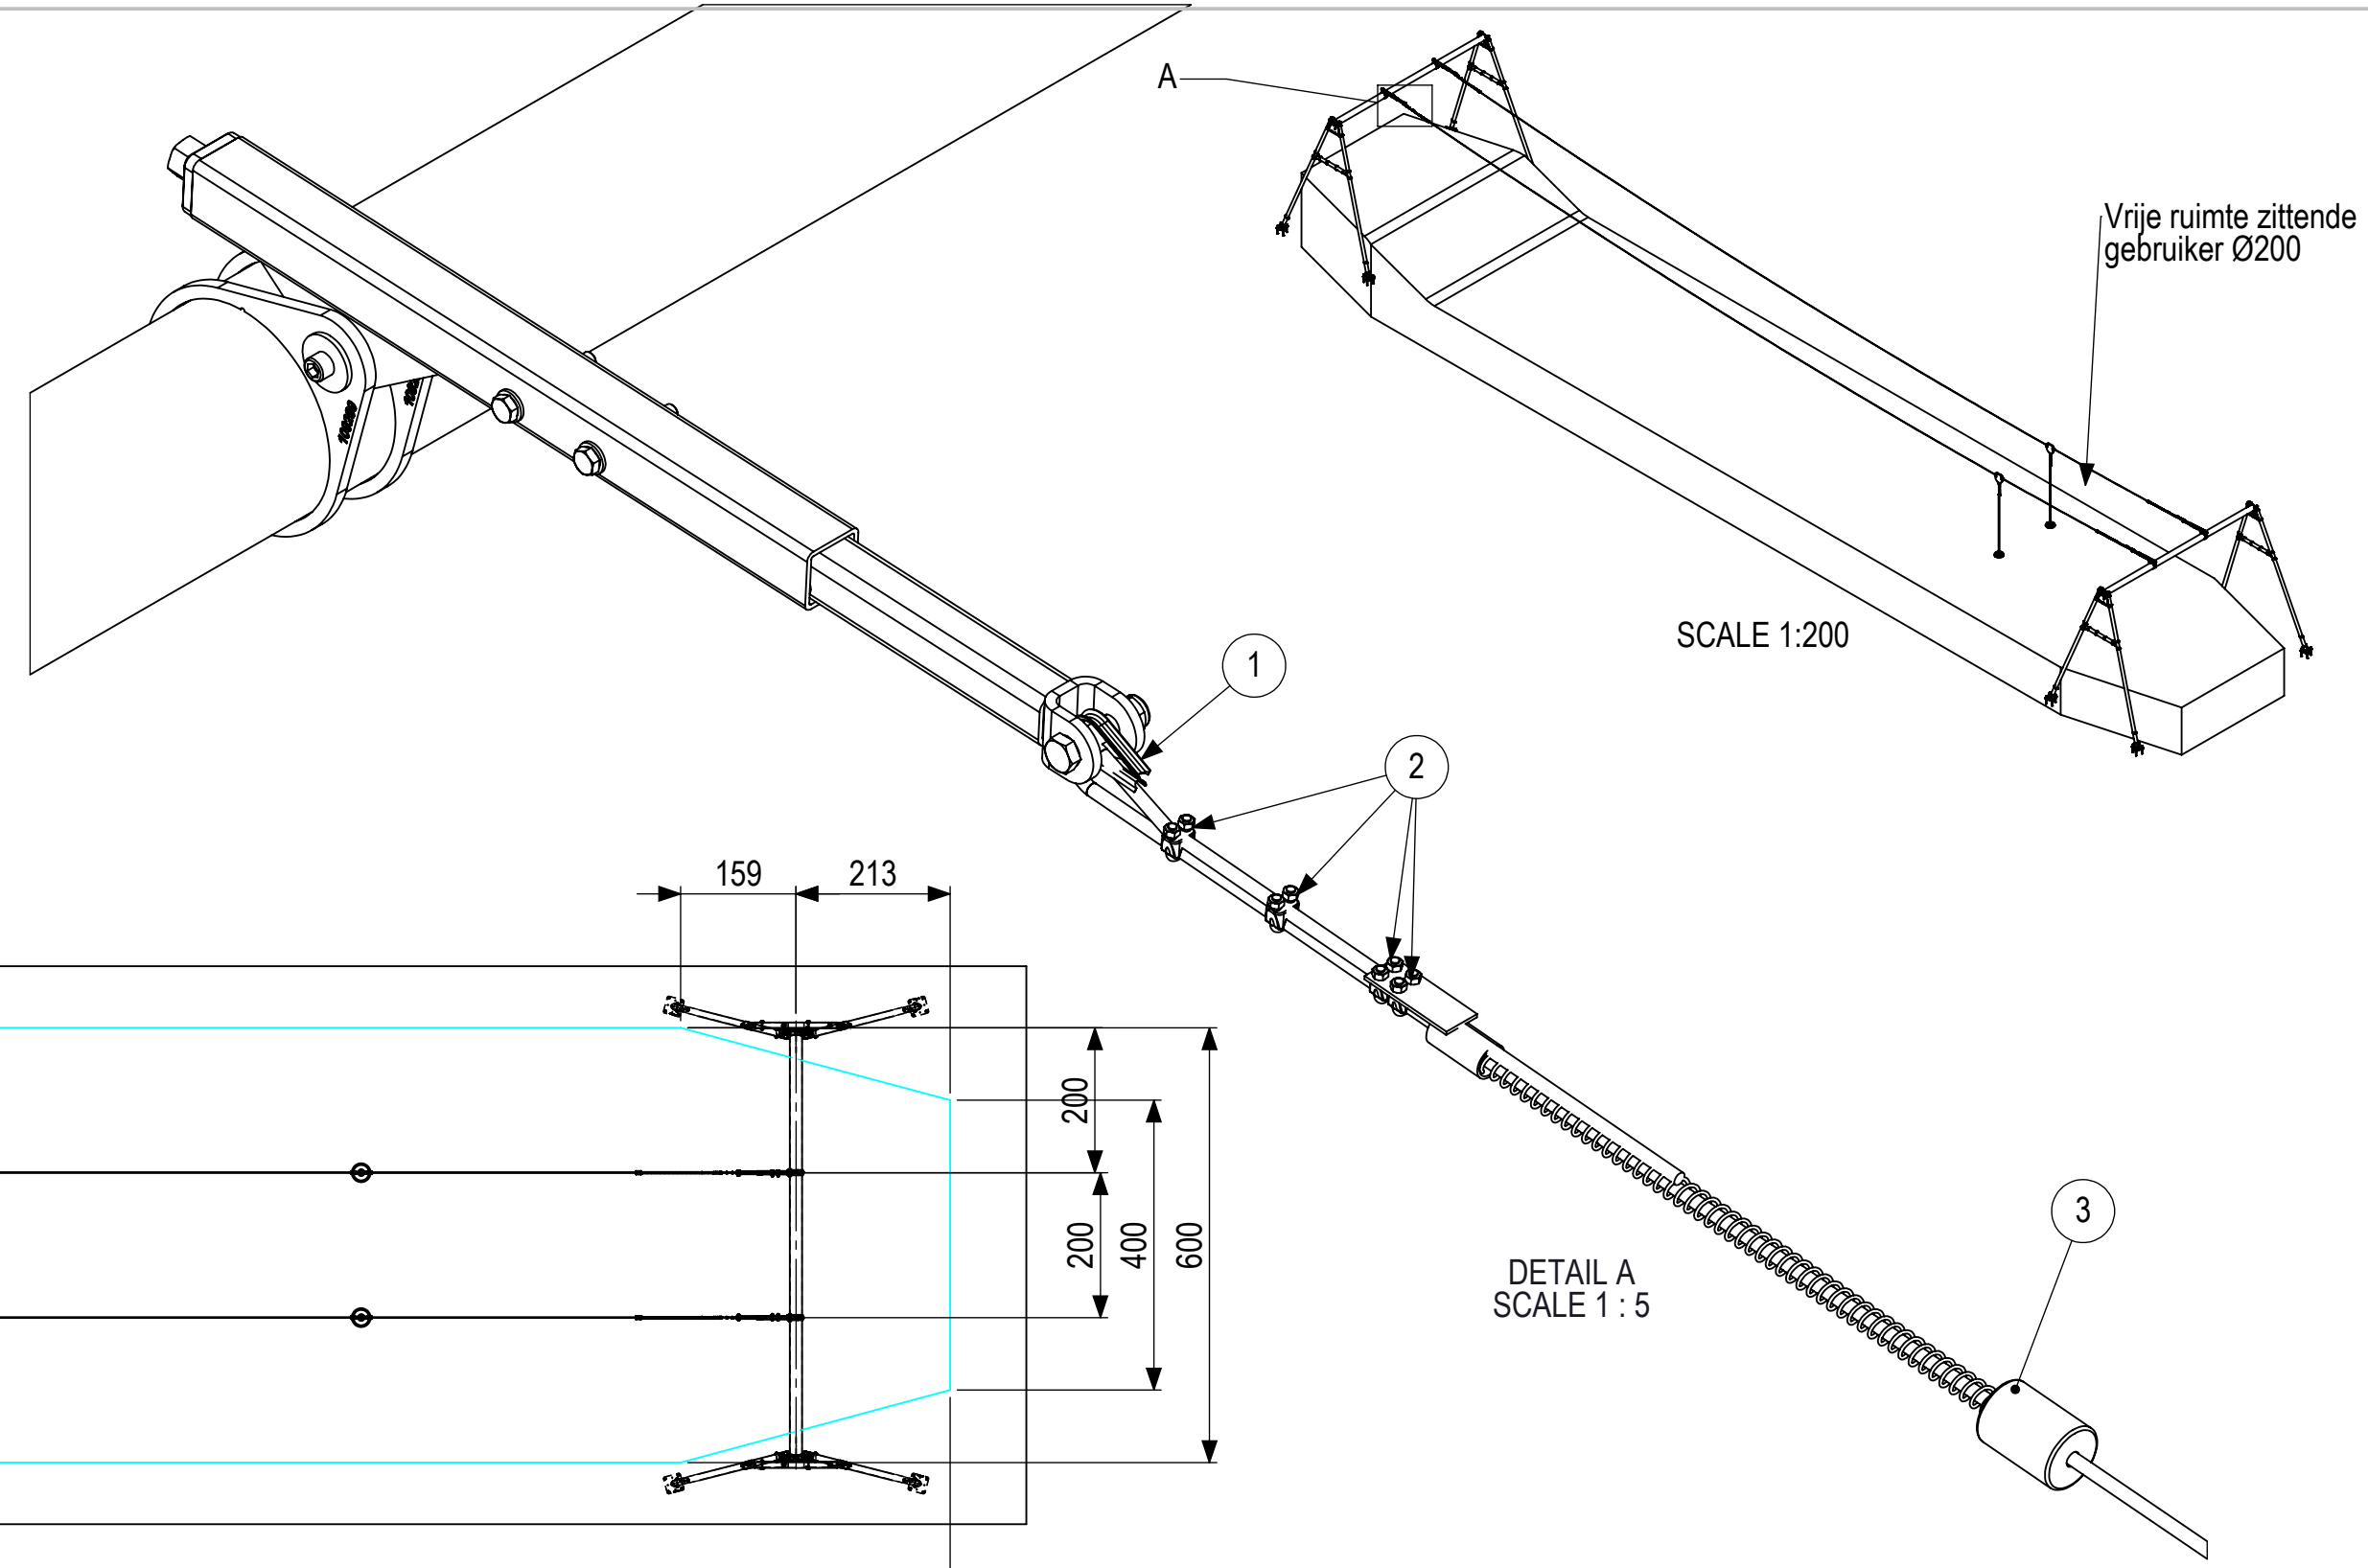


Alle rechten voorbehouden. Reproductie of verspreiding van deze tekening is niet toegestaan. Het is niet toegestaan de tekening te kopiëren, te verspreiden of anderszins openbaar te maken. Het is niet toegestaan de tekening te verspreiden of anderszins openbaar te maken.

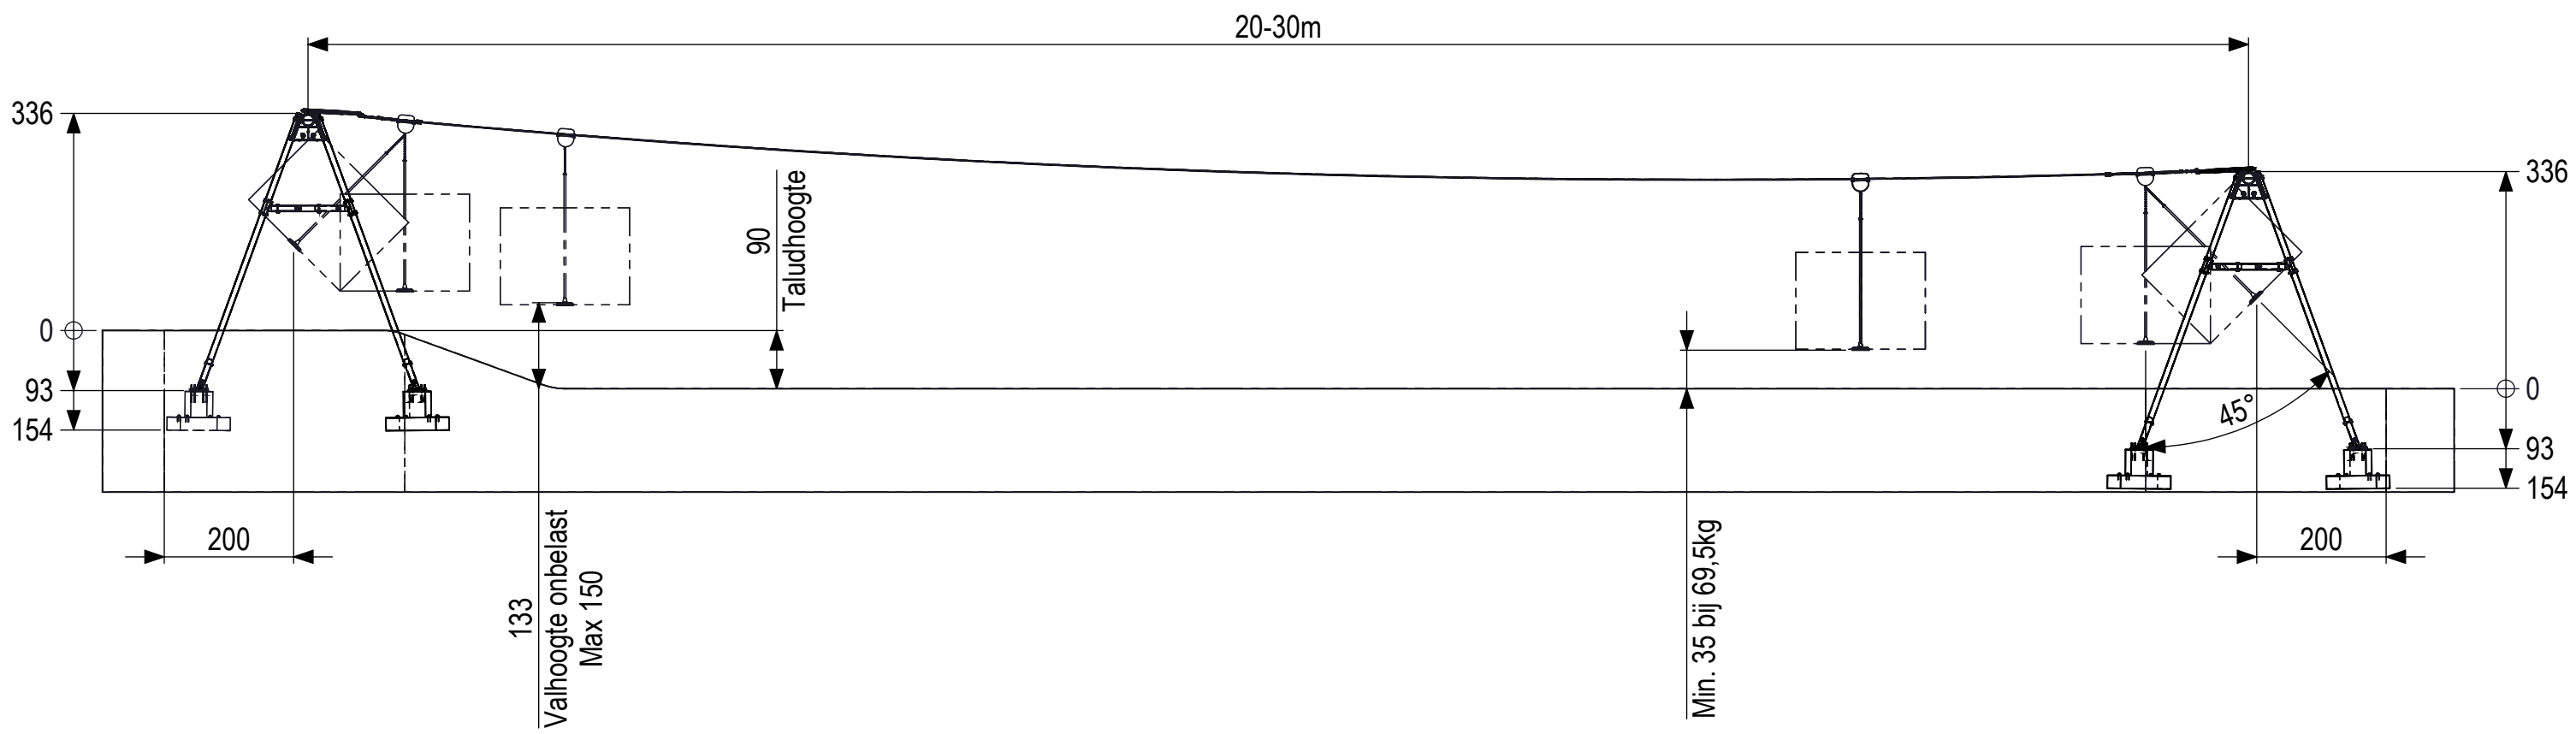


Vrije ruimte
Vrij zijn van obstakels en looproutes
Bedekt zijn met valdempende ondergrond
geschikt voor een vrije valhoogte van 1,5m

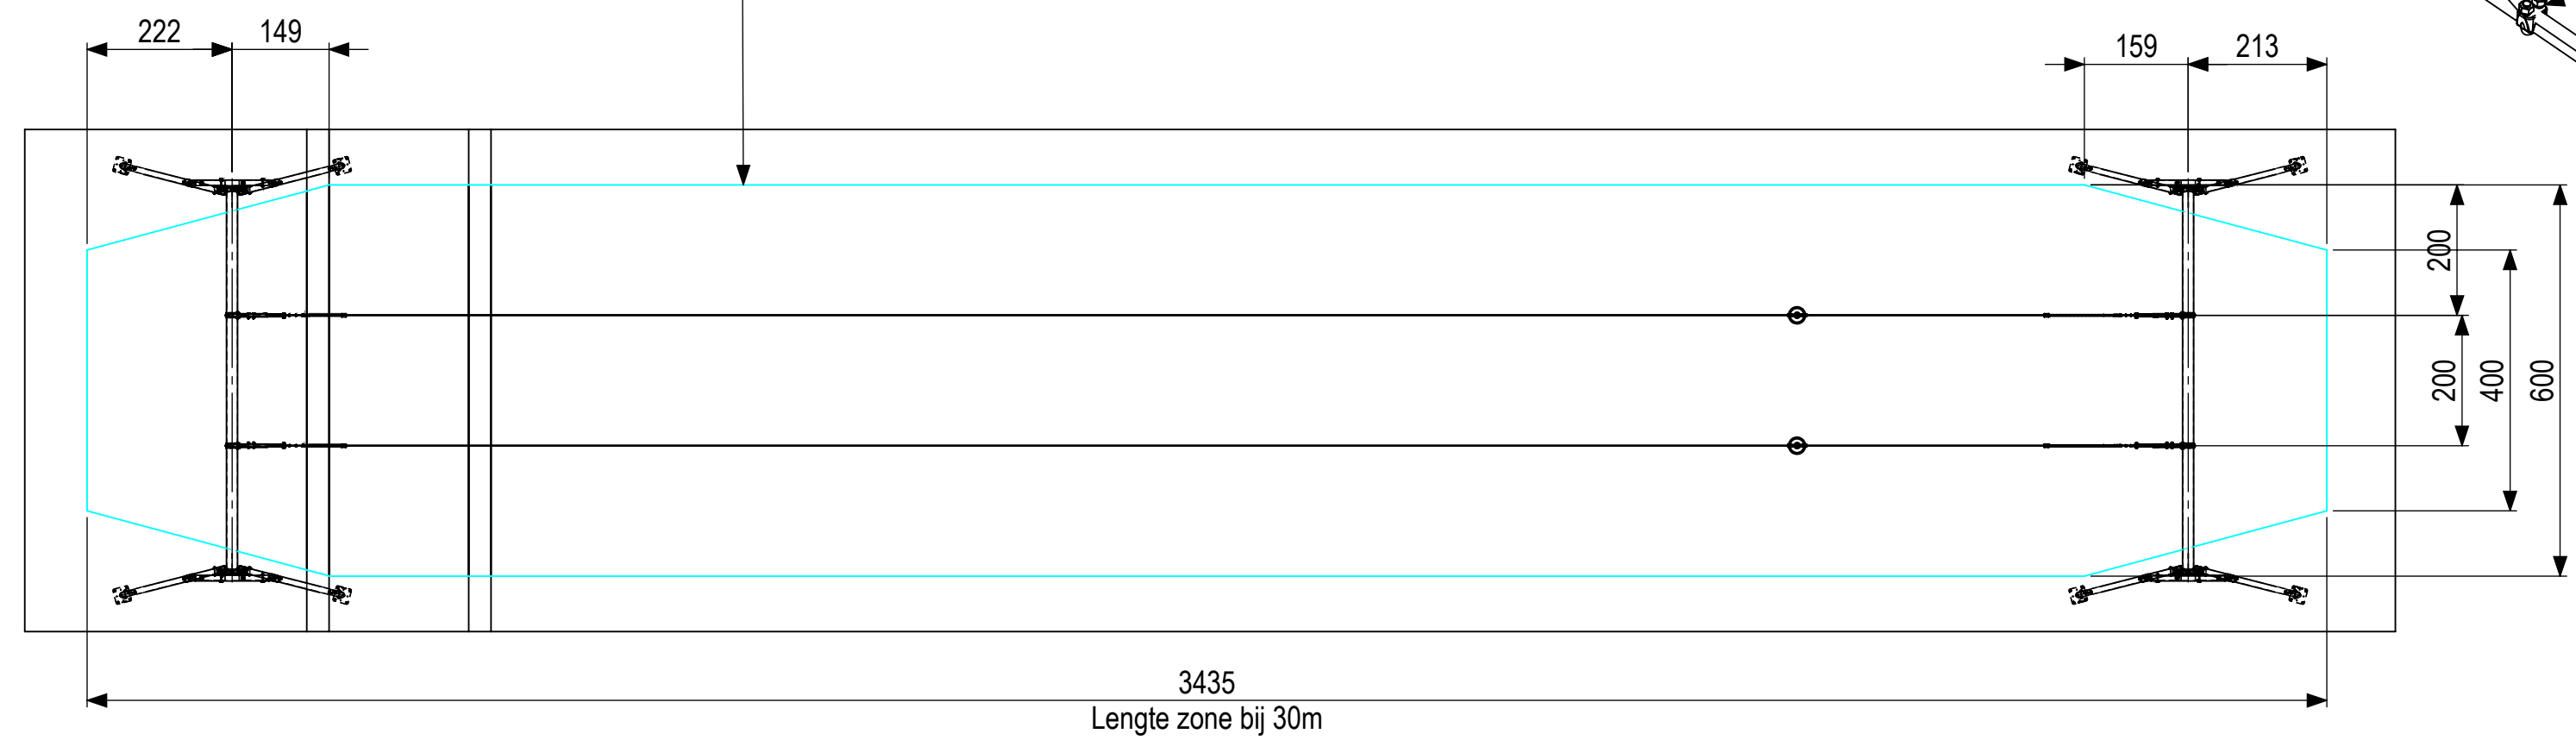

SCALE 1:200

DETAIL A
SCALE 1:5

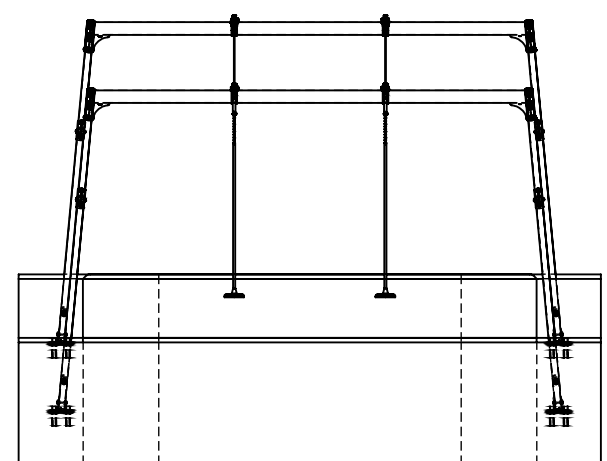

Één zijte per kabel

8	2	Kabelbaanzijte met ketting	100578
7	2	loopkat ten bate van kabelbaan RVS 304	101787
6	16	Staaldraadklem 10mm DIN 741 RVS 316	101810
5	4	Puntkous 10mm DIN 6899 RVS 316	101992
4	2	Veerdemper met rubberdop 10mm kabel RVS 304 L=0.5m	108292
3	2	Veerdemper met rubberdop 10mm kabel RVS 304 L=1.0m	106890
2	2	Kabel kabelbaan rond 10 31m 19x7 gegalvaniseerd	106893
1	2	Portaal Configureerbare Dubbele kabelbaan - RVS	957201-S
Posnr.	Aantal	Beschrijving	Tekening nummer



IJSLANDER BV
Oude Dijk 10
8096 RK Oldebroek | The Netherlands
T +31 (0)525 633420 | F +31 (0)525 631067
info@ijslander.com | www.ijslander.com

oppervlakte ruwheid
surface roughness
DIN ISO 1302

alg. ruwheid
gen. roughness

eenheid/unit
cm

datum
date
28-5-2025

naam
name
AW

vorm- en plaatstoleranties
geometrical tolerancing
DIN ISO 1101

alg. toleranties
gen. tolerancing

toelaatbare afwijkingen voor lineaire maten (m.u.v. gebroken kanten)
admissible deviations for linear dimensions (excepting broken edges)

lineaire maat linear dimension	> 0.5	6	30	120	400	1000	2000	4000
afwijking/deviation	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3

Totaal gewicht: 751 kg Zwaarste onderdeel: 107 kg

Leefijd van: 6 - 14 jaar Valondergrond klasse: B - Minimaal natuurlijke bodem benodigd

tekeningsnummer/drawingnumber

blad/sheet

wijz./rev.

form./size

proj.

schaal/scale

1:100

omschrijving/description

Dubbele Kabelbaan
Standaard RVS met talud

CDK-S-T-INS

3-3

A2