


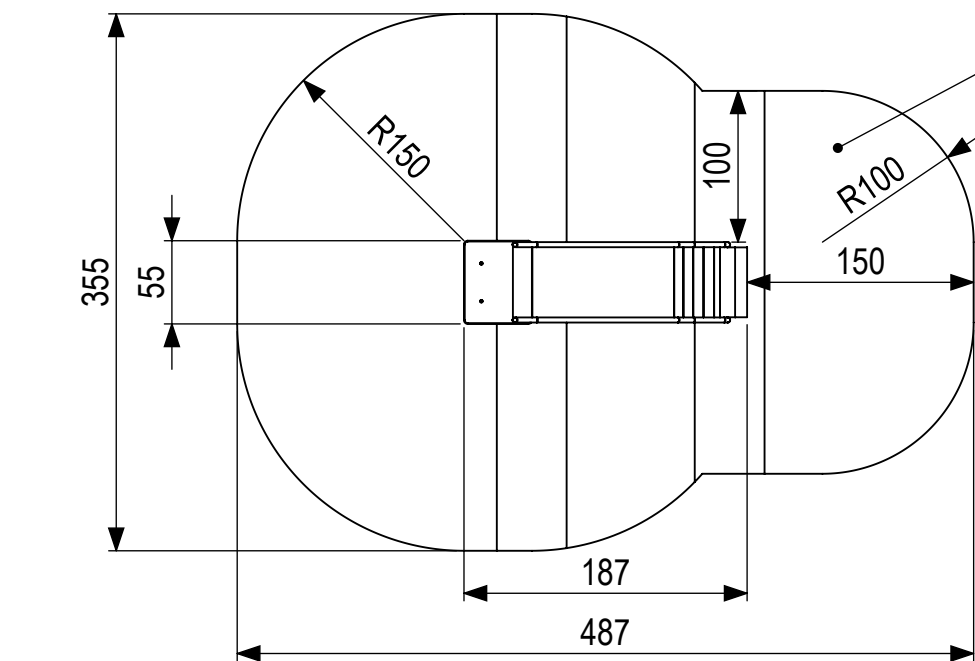


SCALE 1:50

Impact area
Must be free from obstacles and walk routes
Covered with impact attenuating surface
suitable for a free height of fall of 1m




Slotbout M8x40 DIN 603 RVS A2

Sluitring din125 M8 rvs A2

Dopmoer M8 din 1587 rvs A2

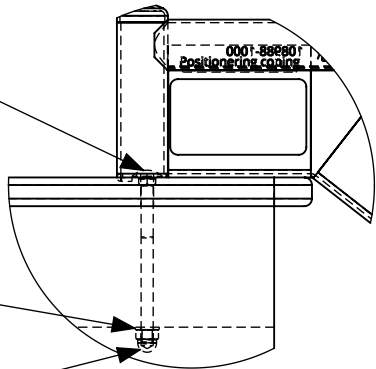

DETAIL A
SCALE 1:5

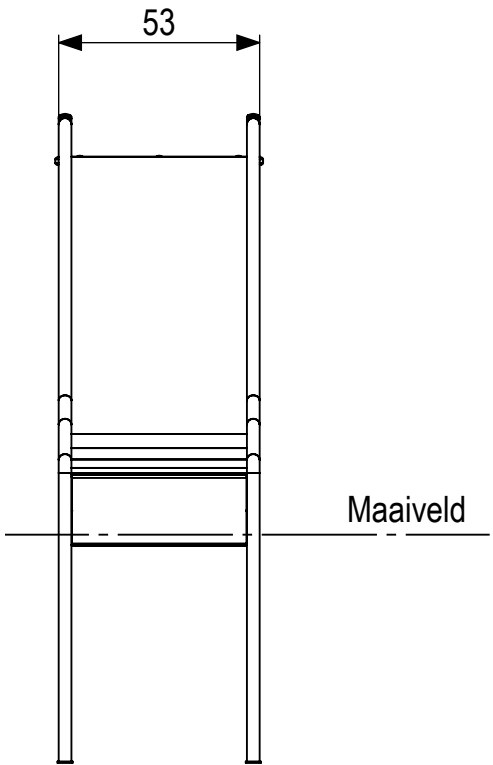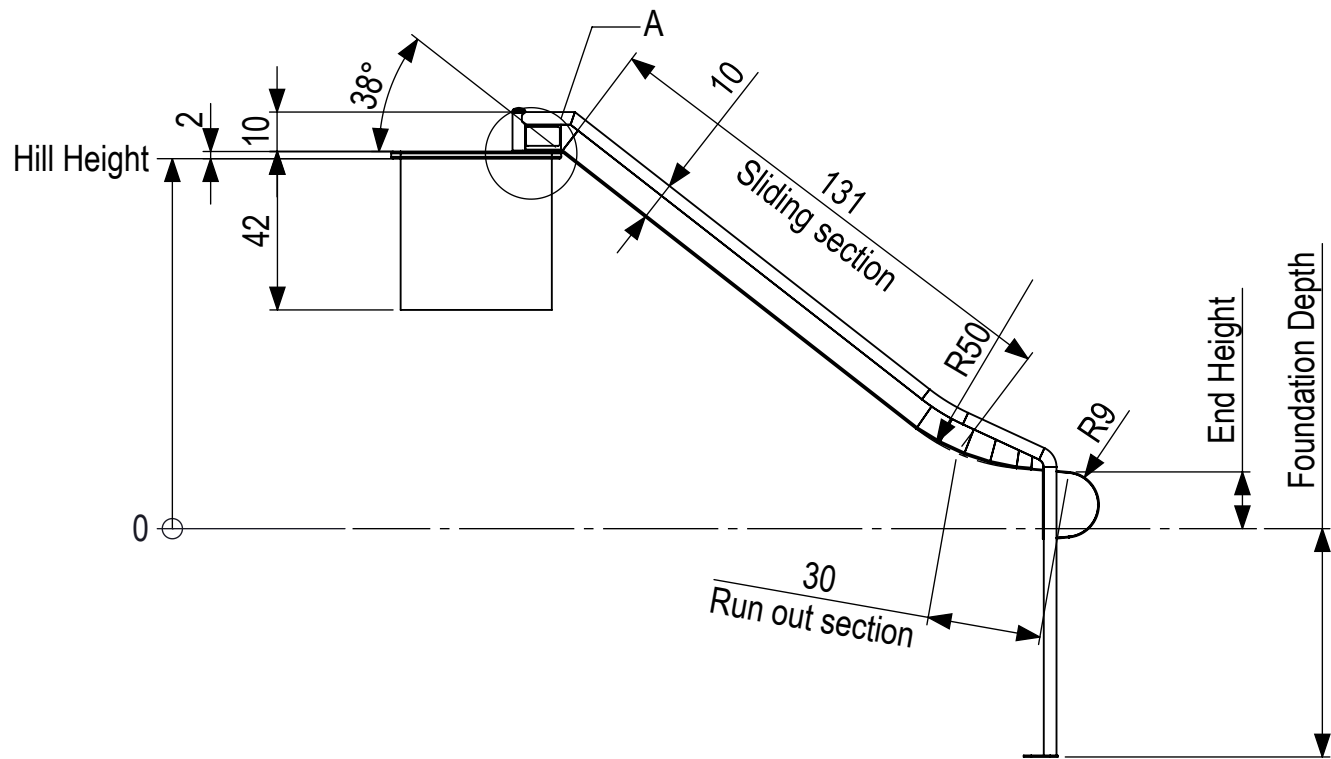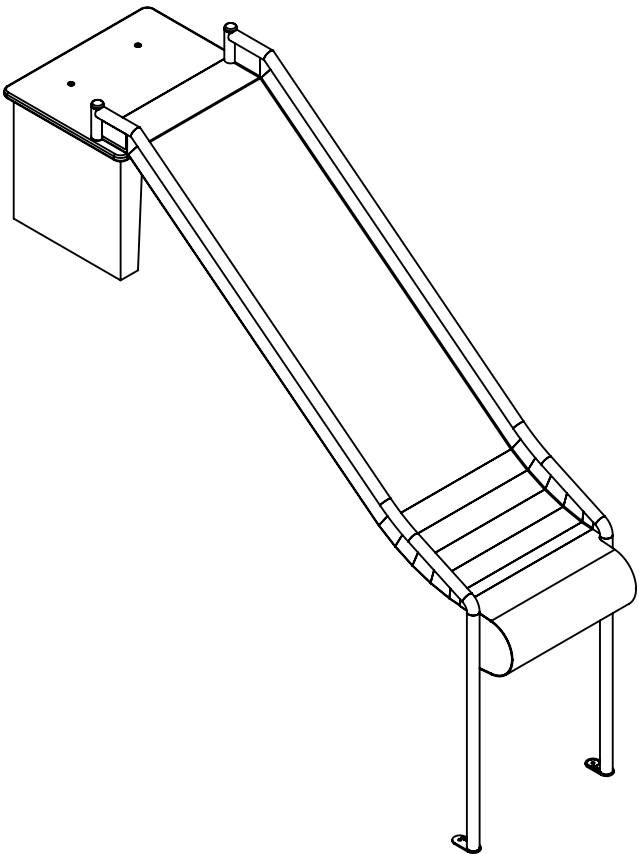

Range 1189-100			
	Hill Height (cm)	End Height (cm)	Foundation Depth (cm)
Min	90	5	70
Max	105	20	55

 IJSLANDER Oude Dijk 10 8096 RK Oldebroek The Netherlands T +31 (0)525 633420 F +31 (0)525 631067 info@ijslander.com www.ijslander.com		oppervlakte ruwheid surface roughness DIN ISO 1302 ✓✓✓		alg. ruwheid gen. roughness 3.2	eenheid/unit cm	getekend drawn 12-12-2025	datum date 12-12-2025	naam name AW
		vorm- en plaatstoleranties geometrical tolerancing DIN ISO 1101 □□□□		alg. toleranties gen. tolerancing DIN 7168-m	toelaatbare afwijkingen voor lineaire maten (m.u.v. gebroken kanten) admissible deviations for linear dimensions (excepting broken edges)			
proj. proj.		omschrijving/description Colorato taludglijbaan H=0,90-1,05m		lineaire maat linear dimension afwijking/deviation		Totaal gewicht: kg		
schaal/scale 1:20		Leeftijd van: 4 - 6 jaar		Zwaarste onderdeel: 37,57 kg		Valondergrond klasse: B - Minimaal natuurlijke bodem benodigd		
		tekeningsnummer/drawingnumber 1189-100-INS		blad/sheet 2 - 5		wijz./rev. form./size A3		