
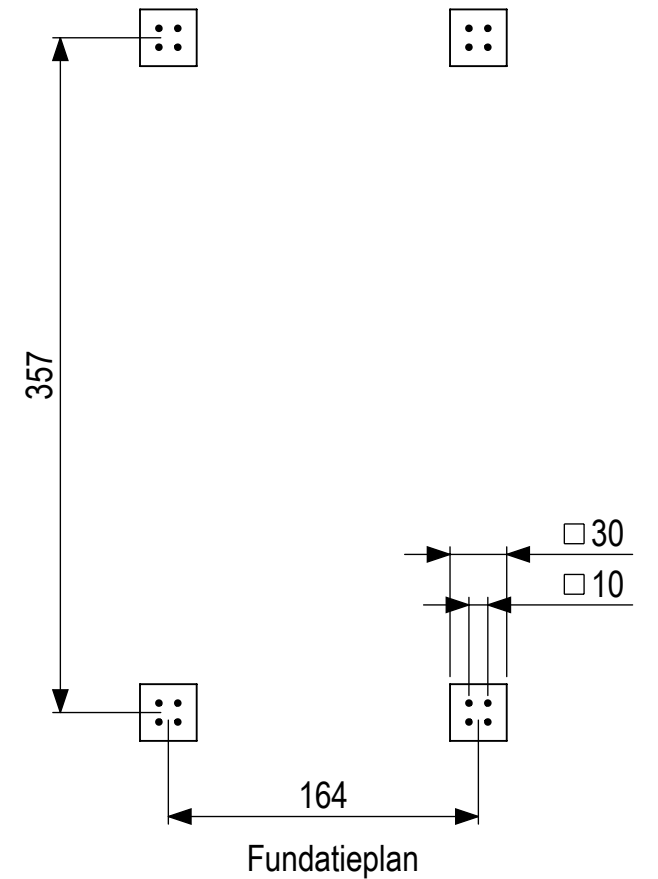
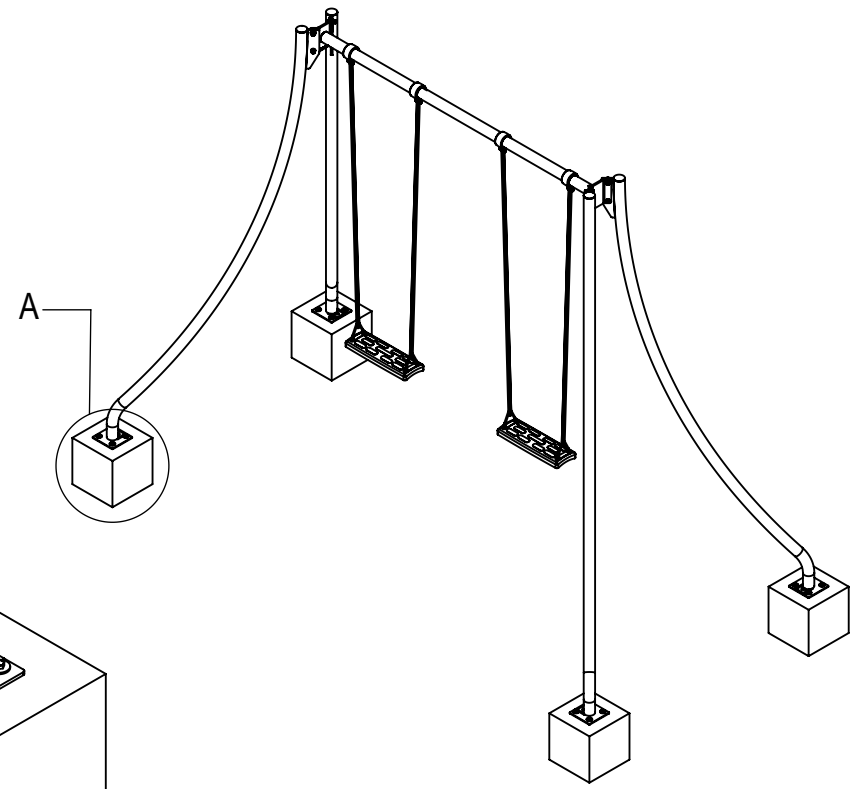
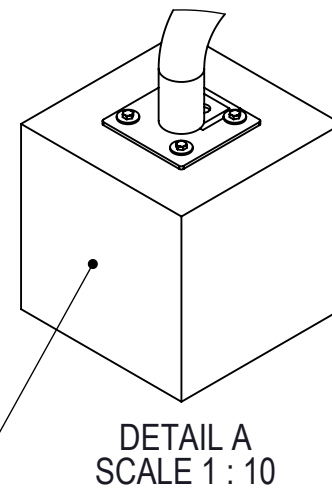
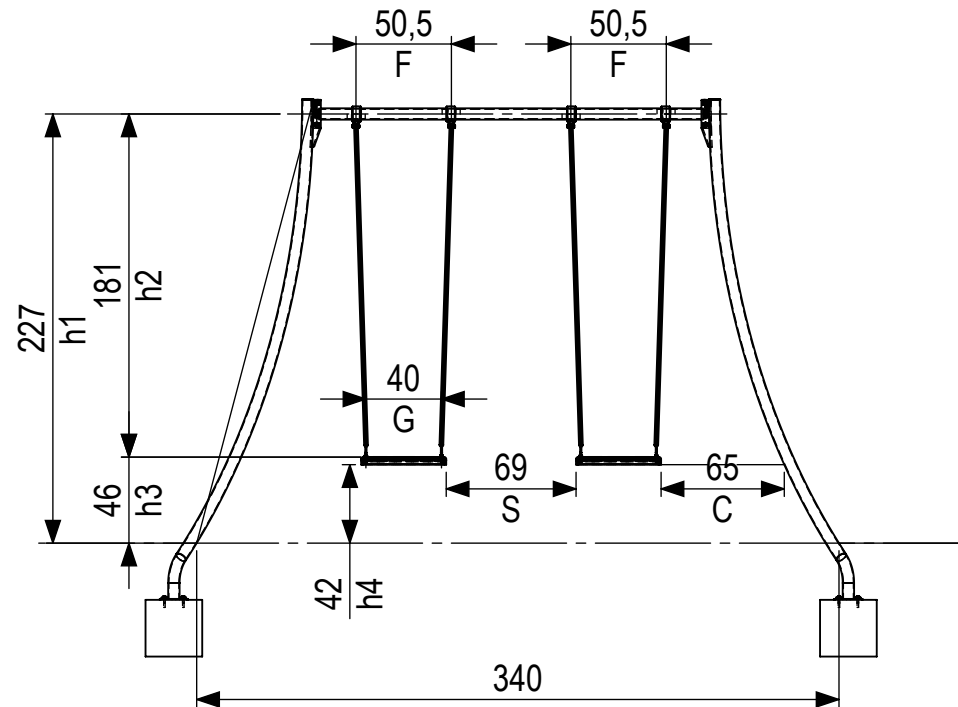
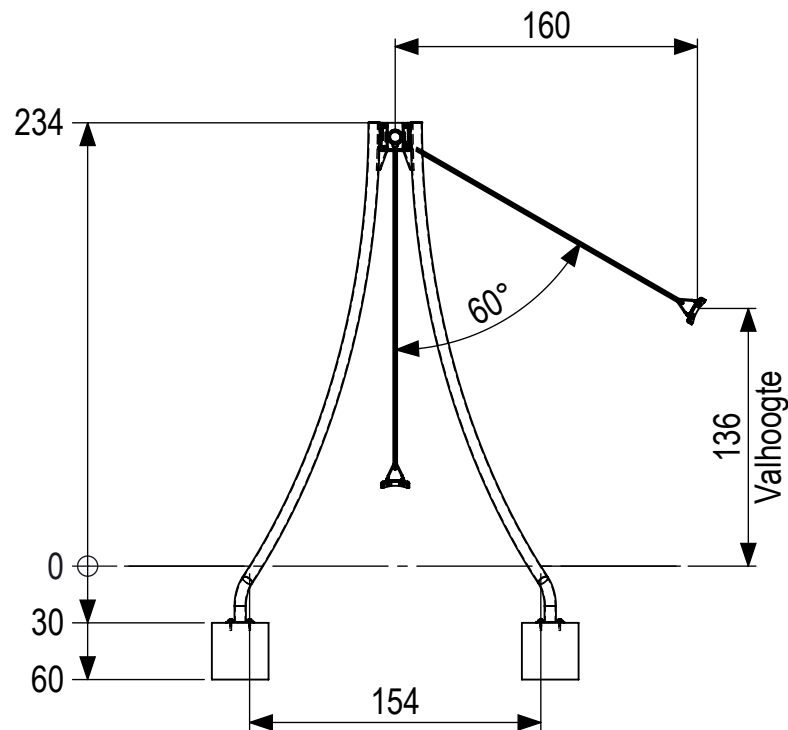


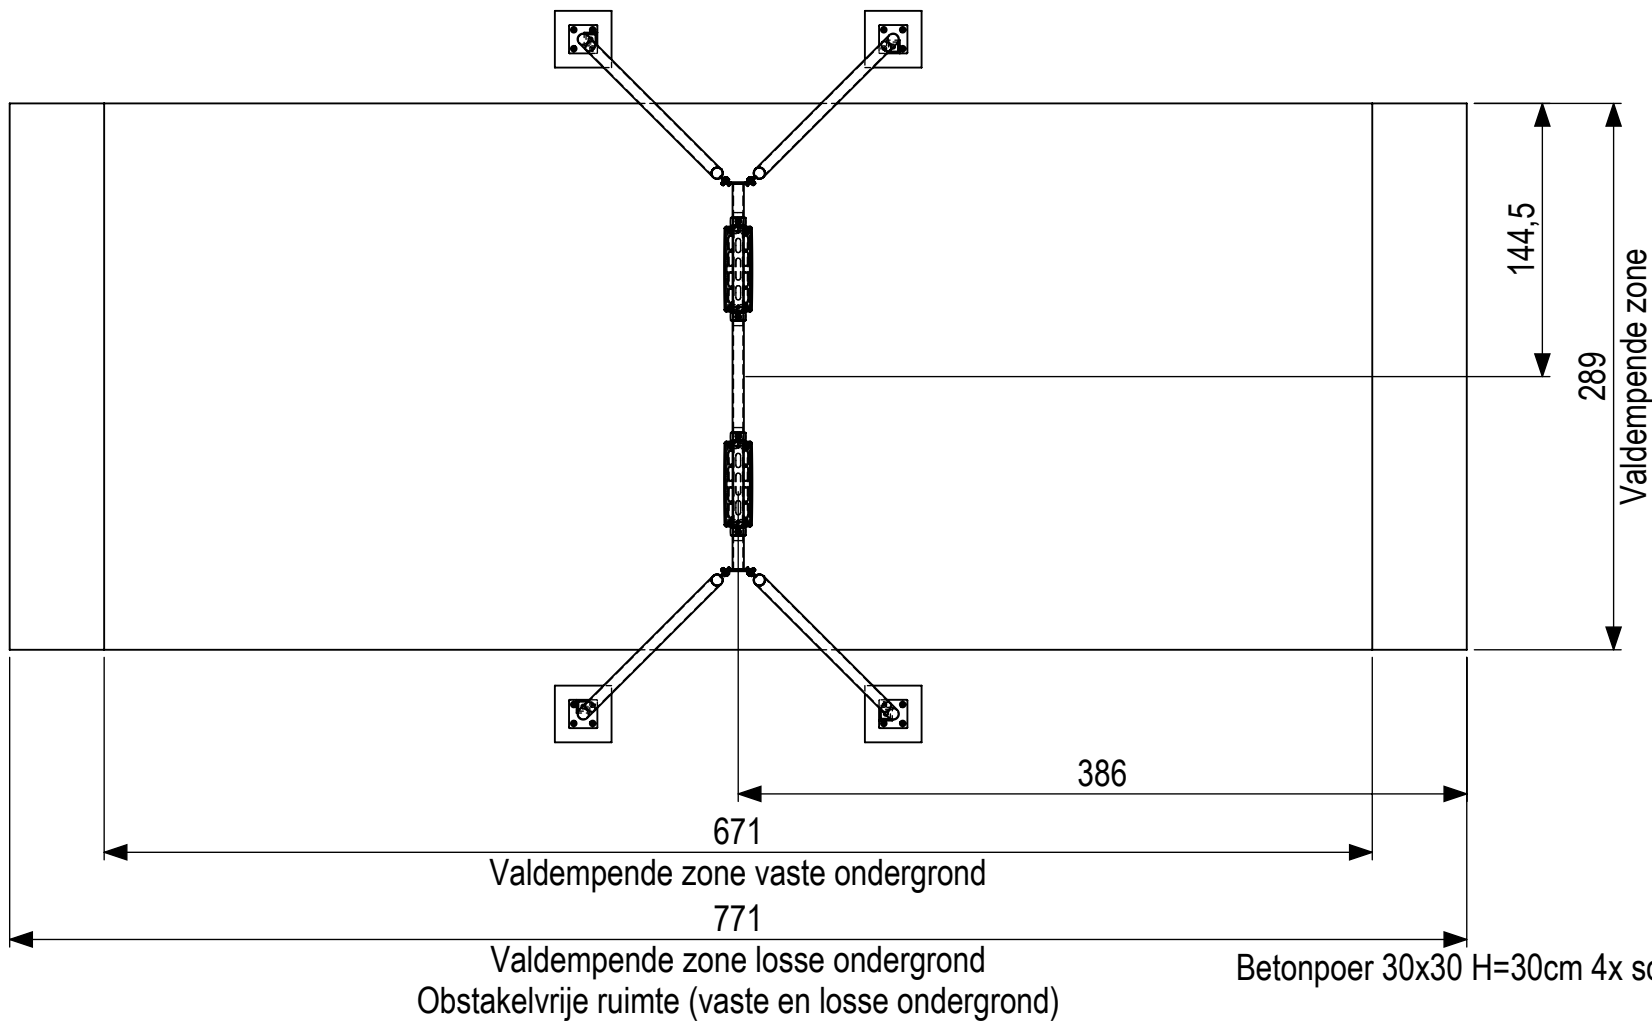

Bij bouten zonder borgmoeren LOCTITE gebruiken!!

Standaard met poeren

 IJSLANDER		Ijslander BV Oude Dijk 10 8096 RK Oldebroek The Netherlands T +31 (0)525 633420 F +31 (0)525 631067 info@ijslander.com www.ijslander.com		oppervlakte ruwheid surface roughness DIN ISO 1302		alg. ruwheid gen. roughness 3.2		eenheid/unit cm		datum date 19-10-2023		naam name AW	
		vorm- en plaatstoleranties geometrical tolerancing DIN ISO 1101		3.2		cm		getekend drawn		norm EN 1176:2017			
		alg. toleranties gen. tolerancing											
		DIN 7168-m		toelaatbare afwijkingen voor lineaire maten (m.u.v. gebroken kanten) admissible deviations for linear dimensions (excepting broken edges)									
		lineaire maat linear dimension		≥	0,5 6	30 120	120 400	400 1000	2000 2000	4000 4000	4000 8000		
		afwijking/deviation			±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	
proj. 		omschrijving/description Dubbele schommel antiwrapping		Totaal gewicht:		352.36		kg		Zwaarste onderdeel:		28	
Leeftijd van:				5 - 12		jaar		Valondergrond klasse:		B - Minimaal natuurlijke bodem benodigd			
tekeningnummer/drawingnumber				1170-R04-INS						blad/sheet		1 - 2	
1170-R04-INS										wijz./rev.		form./size A3	
schaal/scale 1:40													